

PLAYSTONE

Pavimentazione pedonale e/o carrabile composta da granulato in pietra naturale.

Applicazione

Pavimentazione pedonale e/o carrabile composta da granulato in pietra naturale, granulometria mm 2/5, conglomerato con resina epossipoliuretanica bicomponente e applicato previa applicazione di speciale primer.

Per superfici estese, si richiede l'interposizione di giunto metallico:
Spessore da mm 10 (pedonale) a mm 25 (carrabile)

Alta capacità di drenaggio, resistenza chimica agli oli minerali, trattamento antiskid con applicazione a spruzzo di resina a base epossidica.


Resistenza alla flessione 6 N/mm²

Resistenza alla compressione 21N/mm²

Ampia gamma di colori da cartella (circa 18 tonalità)

Applicazione senza soluzione di continuità su sottofondo in calcestruzzo drenante.

Sezione Pavimentazione

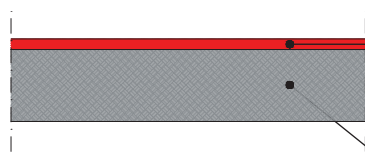

1 - Strato di finitura granulato in pietra naturale
sp. 10 mm pedonale
sp. 25 mm carrabile

2 - Sottofondo in calcestruzzo drenante

