

PLAYTECH S

Pavimentazione sportiva per campi da tennis, polivalenti e impianti scolastici outdoor e indoor.

Applicazione

Pavimentazione sportiva costituita da un rivestimento pigmentato a base di resina acrilica in dispersione acquosa, elastomeri e cariche minerali selezionate, per campi tennis, polivalenti e impianti scolastici outdoor e indoor.

Può essere applicato su asfalto o calcestruzzo (questo opportunamente preparato), o su pavimentazioni già resinare.


Il bilanciamento tra resina e cariche differisce sia tra gli strati successivi, che sulla risposta elastica.

Il sistema è conforme a ITF (International Tennis Federation), disponibile in tre diverse classi (1,3 e 4), di velocità di rimbalzo della pallina.

Disponibile in 24 diverse tonalità cromatiche.



Sezione Pavimentazione

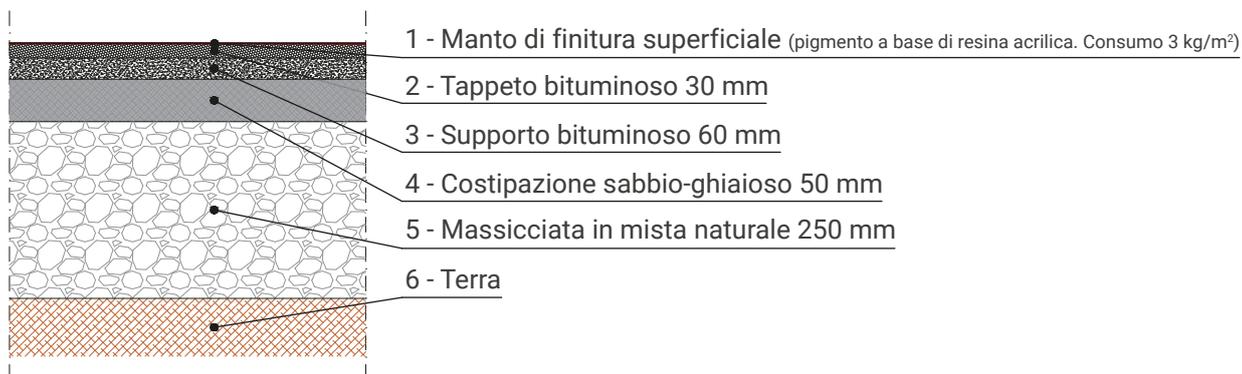

Dati Tecnici

Aspetto liquido pastoso.

Residuo secco (%): 70

Massa volumica (g/cm³): ca 1,40

Viscosità di fornitura (mPa·s): 19.000 ± 1.000

Abrasiona a umido DIN 53778 (cicli): >15.000

Abrasiona Taber test dopo 7 gg +23°C 50% U.R.
• mole H22 giri 500/1.000 g (perdita peso): 2,8 g (6%)

Durezza Shore A: 60

Variazione colore dopo 1000 ore di esposizione al Weather-Ometer (secondo normativa ASTM G 155 ciclo 1):

- colore blu: $\Delta E < 0,8$
- colore verde: $\Delta E < 0,5$
- colore azzurro: $\Delta E < 0,5$
- colore rosso: $\Delta E < 0,5$
- colore bianco: $\Delta E < 0,5$

